Ovum
WÄRMEPUMPEN

AirCube 08




Flexibles Wärmepumpenmodul für
die Montage Innen und Außen.

AirCube Eigenschaften

1. Aluminium Gehäuse:
Das äußerst strapazierfähige Gehäuse gewährleistet eine lange Lebensdauer, um auch extremen Wetterbedingungen standzuhalten.

4. Großer Lüftermotor:
Der große Lüftermotor ermöglicht es, große Luftmengen mit langsamer Geschwindigkeit zu bewegen. Dies reduziert das Systemgeräusch und damit ist der AirCube eines der leisesten Geräte auf dem Markt.

5. Großer Verdampfer:
Ein großer Verdampfer bedeutet weniger Kühlbedarf pro m^2, was die Eisbildung und die Notwendigkeit des Abtauens verringert, was wiederum die Betriebskosten senkt.

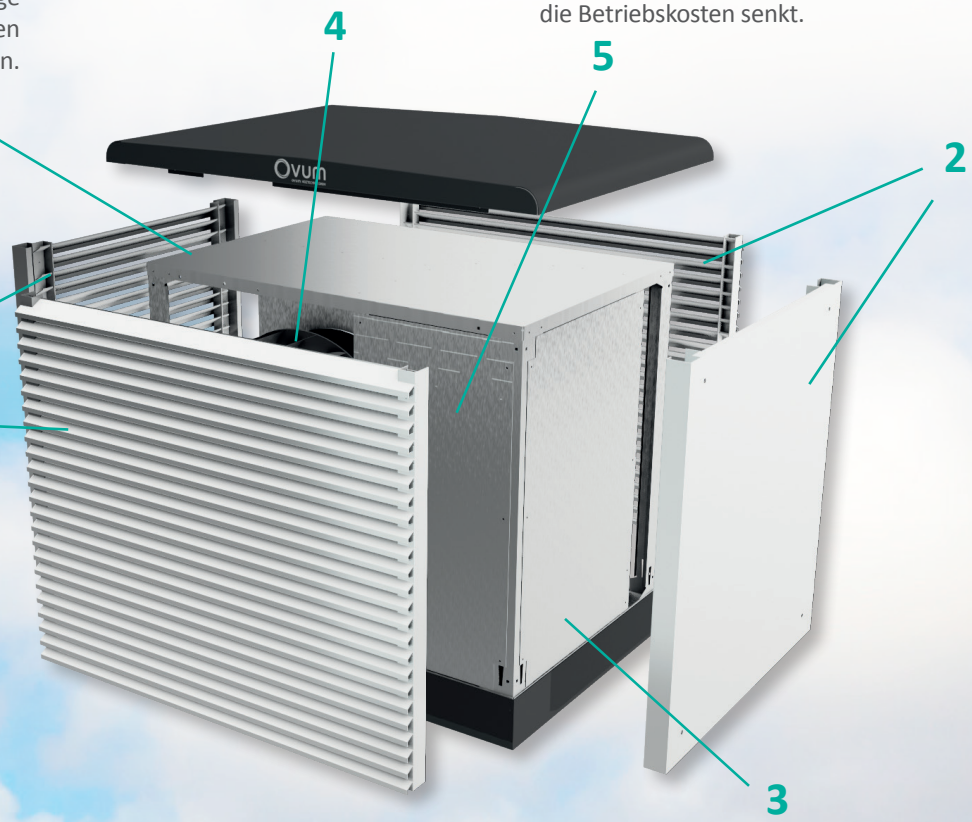

2. Pulverbeschichtete Lamellenverkleidung:
Die Außenverkleidung verleiht dem Gerät nicht nur ein attraktives ästhetisches Design, sondern bietet auch einen Schutz vor Beschädigungen am Lüfter und Verdampfer und reduziert Luftbewegungsgeräusche.

3. Gekapselte Komponenten:
Alle wichtigen Komponenten wie Kompressor und Elektrik sind in einem isolierten wetterfesten Gehäuse untergebracht, um den Wärmeverlust auf ein Minimum zu beschränken und die Komponenten zu schützen.

6. Touchscreen-Controller:
Ein funktionsreicher intuitiver Touchscreen ermöglicht eine einfache Steuerung des Systems und bietet maximalen Komfort.

7. Kombinierbar mit NHWP Speicher oder M+ Regelung:
Einfacher Zugang zur Wärmepumpe



Fernzugriff:
Mittels Fernwartung ist es Ihnen als Eigentümer als auch Ihrem Installateur und der technischen Abteilung von Ovum möglch, aus der Ferne auf das Gerät zuzugreifen.


PV-Integration:
Kostenlose nutzbare Energie, die in Ihrem Heizsystem gespeichert wird. Die Wärmepumpe erkennt freien Strom und nutzt ihn, wenn kein anderer Verbraucher ihn benötigt.

Aktive Kühlung:
Auch an heißen Sommertagen wird durch die Wärmepumpe ein angenehmes Klima aufrechterhalten.

Abmessungen Aussenaufstellung

Breite B: 1170 mm
Tiefe T: 805 mm
Höhe H: 1030 mm inkl. Füsse (100mm - 120 mm)

(B 1170 mm x T 805 mm x H 1030 mm)

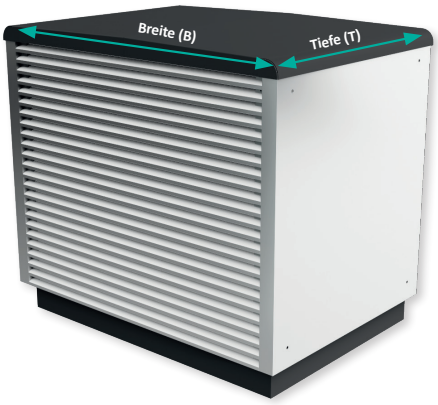

Aufstellungsrichtlinien und Hinweise siehe „Montageanleitung Ovum Aircube“.

Abmessungen Innenaufstellung

Breite B: 1200 mm
Tiefe T: 837 mm
Höhe H: 1036 mm

(B 1200 mm x T 837 mm x H 1036 mm)
Minimaltürbreite: 720 mm



Leistungsdaten*

	20%			40%			60%			80%			100%		
	PH	PE	COP	PH	PE	COP	PH	PE	COP	PH	PE	COP	PH	PE	COP
A15W35	3,4 kW	0,5 kW	6,6	6,6 kW	0,9 kW	7,1	9,5 kW	1,5 kW	6,5	12,4 kW	2,1 kW	5,9	14,3 kW	2,9 kW	5,0
A7W35	2,7 kW	0,6 kW	4,8	5,4 kW	1,0 kW	5,3	7,8 kW	1,6 kW	5,0	10,3 kW	2,2 kW	4,7	12,0 kW	3,0 kW	4,0
A2W35	2,3 kW	0,6 kW	4,0	4,7 kW	1,0 kW	4,5	7 kW	1,6 kW	4,3	9,2 kW	2,2 kW	4,1	10,6 kW	3,0 kW	3,6
A-7W35	1,8 kW	0,6 kW	3,0	3,6 kW	1,1 kW	3,4	5,4 kW	1,6 kW	3,3	7,3 kW	2,3 kW	3,2	8,5 kW	3,0 kW	2,8
A-10W35	1,6 kW	0,6 kW	2,8	3,3 kW	1,1 kW	3,1	4,9 kW	1,6 kW	3,0	6,7 kW	2,3 kW	2,9	7,9 kW	3,0 kW	2,6
A-15W35	1,4 kW	0,6 kW	2,4	2,9 kW	1,1 kW	2,7	4,3 kW	1,6 kW	2,6	5,8 kW	2,3 kW	2,6	6,9 kW	2,9 kW	2,4
A15W40	3,3 kW	0,6 kW	5,5	6,4 kW	1,1 kW	5,9	9,2 kW	1,7 kW	5,5	12,1 kW	2,4 kW	5,1	14,0 kW	3,2 kW	4,4
A7W40	2,6 kW	0,6 kW	4,1	5,2 kW	1,1 kW	4,6	7,6 kW	1,7 kW	4,4	10,1 kW	2,4 kW	4,1	11,7 kW	3,3 kW	3,6
A2W40	2,2 kW	0,7 kW	3,4	4,6 kW	1,2 kW	3,9	6,7 kW	1,8 kW	3,8	8,9 kW	2,5 kW	3,6	10,4 kW	3,3 kW	3,2
A-7W40	1,7 kW	0,7 kW	2,6	3,5 kW	1,2 kW	3,0	5,2 kW	1,8 kW	2,9	7,1 kW	2,5 kW	2,8	8,3 kW	3,2 kW	2,5
A-10W40	1,5 kW	0,7 kW	2,4	3,2 kW	1,2 kW	2,7	4,8 kW	1,8 kW	2,7	6,5 kW	2,5 kW	2,6	7,6 kW	3,2 kW	2,4
A-15W40	1,3 kW	0,6 kW	2,1	2,7 kW	1,2 kW	2,3	4,1 kW	1,8 kW	2,3	5,7 kW	2,4 kW	2,3	6,7 kW	3,2 kW	2,1
A15W45	3,1 kW	0,7 kW	4,7	6,2 kW	1,2 kW	5,0	8,9 kW	1,9 kW	4,8	11,8 kW	2,6 kW	4,5	13,6 kW	3,5 kW	3,9
A7W45	2,5 kW	0,7 kW	3,5	5,0 kW	1,3 kW	3,9	7,4 kW	1,9 kW	3,8	9,8 kW	2,7 kW	3,6	11,4 kW	3,6 kW	3,2
A2W45	2,1 kW	0,7 kW	3,0	4,4 kW	1,3 kW	3,4	6,5 kW	2,0 kW	3,3	8,7 kW	2,7 kW	3,2	10,1 kW	3,6 kW	2,8
A-7W45	1,6 kW	0,7 kW	2,2	3,4 kW	1,3 kW	2,6	5,0 kW	2,0 kW	2,6	6,9 kW	2,7 kW	2,5	8,0 kW	3,5 kW	2,3
A-10W45	1,5 kW	0,7 kW	2,0	3,1 kW	1,3 kW	2,4	4,6 kW	2,0 kW	2,4	6,3 kW	2,7 kW	2,4	7,4 kW	3,5 kW	2,1
A-15W45	1,2 kW	0,7 kW	1,8	2,6 kW	1,3 kW	2,0	4,0 kW	1,9 kW	2,0	5,5 kW	2,7 kW	2,1	6,4 kW	3,4 kW	1,9
A15W50	3,0 kW	0,8 kW	4,0	5,9 kW	1,4 kW	4,3	8,6 kW	2,1 kW	4,1	11,5 kW	2,9 kW	3,9	13,2 kW	3,9 kW	3,4
A7W50	2,4 kW	0,8 kW	3,0	4,8 kW	1,4 kW	3,4	7,1 kW	2,2 kW	3,3	9,6 kW	3,0 kW	3,2	11,1 kW	3,9 kW	2,8
A2W50	2,0 kW	0,8 kW	2,5	4,2 kW	1,4 kW	2,9	6,3 kW	2,2 kW	2,9	8,5 kW	3,0 kW	2,8	9,8 kW	3,9 kW	2,5
A-7W50	1,5 kW	0,8 kW	1,9	3,2 kW	1,4 kW	2,2	4,9 kW	2,2 kW	2,3	6,7 kW	3,0 kW	2,3	7,8 kW	3,8 kW	2,0
A-10W50	1,4 kW	0,8 kW	1,7	2,9 kW	1,4 kW	2,0	4,4 kW	2,1 kW	2,1	6,2 kW	2,9 kW	2,1	7,1 kW	3,7 kW	1,9
A-15W50	1,2 kW	0,8 kW	1,5	2,5 kW	1,4 kW	1,8	3,8 kW	2,1 kW	1,8	5,3 kW	2,9 kW	1,8	6,2 kW	3,7 kW	1,7
A15W55	2,9 kW	0,9 kW	3,4	5,7 kW	1,6 kW	3,6	8,3 kW	2,4 kW	3,5	11,1 kW	3,3 kW	3,4	12,8 kW	4,3 kW	3,0
A7W55	2,3 kW	0,9 kW	2,5	4,6 kW	1,6 kW	2,9	6,9 kW	2,4 kW	2,9	9,3 kW	3,3 kW	2,8	10,7 kW	4,3 kW	2,5
A2W55	1,9 kW	0,9 kW	2,1	4,0 kW	1,6 kW	2,5	6,0 kW	2,4 kW	2,5	8,2 kW	3,3 kW	2,5	9,5 kW	4,2 kW	2,2
A-7W55	1,4 kW	0,9 kW	1,6	3,1 kW	1,6 kW	1,9	4,7 kW	2,4 kW	2,0	6,5 kW	3,2 kW	2,0	7,5 kW	4,1 kW	1,8
A-10W55	1,3 kW	0,9 kW	1,4	2,8 kW	1,6 kW	1,8	4,3 kW	2,4 kW	1,8	5,9 kW	3,2 kW	1,9	6,9 kW	4,1 kW	1,7
A-15W55	1,1 kW	0,9 kW	1,2	2,4 kW	1,6 kW	1,5	3,6 kW	2,3 kW	1,6	5,1 kW	3,1 kW	1,6	5,9 kW	4,0 kW	1,5

*) Die oben angeführten Leistungsdaten sind die jeweiligen Nennleistungen bei nicht vereistem Verdampfer ohne Abtauverluste. Je nach Betriebspunkt und Luftfeuchtigkeit und Aufstellungsort können sich diese reduzieren. Bei der Dimensionierung der Anlage muss dies berücksichtig werden.

Aircube 08 Technische Daten

HEIZLEISTUNG WP OHNE ZUSATZHEIZUNG	MIN	MAX
Heizlast bei A-7/W35	1,8 kW	8,5 kW
Kühlleistung A30/W18	1,7 kW	7,6 kW

LEISTUNGSDATEN 1) NACH EN14511 Δ5K BEI 50%	A7W35	A2W35	A-7W35
Heizleistung	6,1 kW	4,5 kW	5,2 kW
Kälteleistung	5,0 kW	3,5 kW	3,6 kW
Leistungsaufnahme	1,1 kW	1,0 kW	1,6 kW
Leistungszahl	5,28	4,35	3,17

LEISTUNGSDATEN 1) NACH EN14511 Δ5K BEI 50%	A7W55	A-7W55
Heizleistung	6,5 kW	4,4 kW
Kälteleistung	4,1 kW	2,0 kW
Leistungsaufnahme	2,4 kW	2,4 kW
Leistungszahl	2,71	1,86

SCOP	MITTEL
SCOP/ηs bei 35 °C nach EN14825	5,04/ 198,5%
Pdesign	8,3 kW

ENERGYLABEL ENERGIEEFFIZIENZ HZG	KLASSE
EL bei 35 °C	A+++

SCHALLLEISTUNG NACH EN12102	SILENT	ERP	MAX
	44,1 dB(A)	49,9 dB(A)	56,0 dB(A)

KÄLTEKREIS	
Arbeitsmittel	R410A
Füllmenge	3,4 kg
max. Betriebsdruck	45 bar
Kältemaschinenöl	FVC68D
Kältemaschinenöl Menge	1,4 ltr
Verdichter	modulierend / Scroll
Ventilator	Radial / Axial

EINSATZGRENZEN AIRCUBE	MIN	MAX
Außenlufttemperatur	-20 °C	40 °C
Vorlauf Heizung	15 °C	62 °C

ELEKTRISCHE DATEN	3 PH	1 PH*
Stromversorgung Steuerung	1/N/PE, 230V, 50 Hz	1/N/PE, 230V, 50 Hz
Aufnahmeleistung Steuerung	24,6 W	24,6 W
Cos (PHI) Steuerung	0,9	0,9
Absicherung Steuerung	1x C16A	1x C16A
Absicherung Verdichter	3x C16A	1x C16A
Stromversorgung Verdichter	3/N/PE, 400V, 50 Hz	1/N/PE, 230V, 50 Hz
Betriebsstrom Verdichter	5,2 A	16 A
Anlaufstrom mit Inverter	9,8 A	20 A
Cos (PHI) Steuerung	0,9	0,9
Schutzart	IP20	IP20

ABMESSUNGEN AIRCUBE	
Abmessungen Außenaufstellung	B 1170 mm x T 805 mm x H 1030 mm
Abmessungen Innenaufstellung	B 1200 mm x T 837 mm x H 1036 mm
Min. Türbreite Einbringung	720 mm
Gewicht ohne Gehäuse	100 kg
Gewicht mit Gehäuse	130 kg

WÄRMENUTZUNGSANLAGE	
Kondensatortyp	Plattenwärmetauscher
Kondensator	Edelstahl/CU
Druckverlust	12,0 kPa
Durchfluss (5K)	1,4 m³/h
Restförderhöhe	5,5 mWs

WÄRMEQUELLENANLAGE	
Verdampfer	Lamellenpaket Kupfer/Alu
Druckverlust	30 Pa
Max. Volumenstrom	3500 m³/h
Ventilator Max. Leistung	210 W

ANSCHLÜSSE	
Heizung VL	IG 1“
Heizung RL	IG 1“
Kondensatwanne	Schlauch DN40

1) Leistungsangaben bedeuten:
A = Außenlufttemperatur in °C
W = Heizwassertemperatur in °C
V = Verdampfung in °C
% = Modulation

***) Aufpreispflichtig**

ovum HEIZTECHNIK GMBH
A-6322 Kirchbichl, Tirolerstraße 31
Tel.: +43 5332/81238-0
E-Mail: office@ovum.at
www.ovum.at

Version 2023-04-21

Vorbehaltlich Druck und Satzfehler sowie technischer Änderungen.
Für die oben genannten Leistungsdaten gelten die Toleranzen nach EN 12900.